

ジオ・アクア（外気導入タイプ） GAO-S/U



・冷水コイル、粗塵フィルタ、防虫網(16 メッシュ)が装備されています。

仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品および関連工事などに関する諸費用は含まれておりません。
詳しくはご相談ください。

50 Hz									
	形 式	吹出 方向	定 価 [円]	ファンモータ (3相 200 V)		重 量 [kg]		冷 水	
				極数 (P)	出力 [kW]	水 抜 時	運 転 時	冷 水 量 [ℓ/min]	水 頭 損 失 [mH ₂ O]
標準形	GAO-6322SL-E3	横	4,600,000	4	2.2	560	610	100	2.5
	GAO-6322UL-E3	上				565	615		
	GAO-6322SH-E3	横				560	610		
	GAO-6322UH-E3	上				565	615		
	GAO-7137SL-E3	横	7,800,000	4	3.7	845	945	200	2.5
	GAO-7137UL-E3	上							
	GAO-7137SH-E3	横							
	GAO-7137UH-E3	上							

50 Hz											
ファン モータ 定格電流 *1 [A]	各 静 圧 に お け る 風 量 *2 [m ³ /min]					冷 却 能 力 *3 [kW]	吹 出 空 気 *3		出 口 冷 水 温 度 *3 [°C]	騒 音 *4 [dB]	
	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa		温 度 [°C]	湿 度 [%]		吹 出 側	吸 込 側
10.6	155	120	74	—	—	47.3	25	95	23.8	62	58
	154	130	85	—	—	47.0					
	—	—	143	103	66	43.7				64	61
	—	—	155	121	75	47.3					
15.6	304	252	122	—	—	92.8	25	95	23.7	67	63
	—	—	301	176	111	91.9					

60 Hz									
	形 式	吹出 方向	定 価 [円]	ファンモータ (3相 200 V)		重 量 [kg]		冷 水	
				極数 (P)	出力 [kW]	水 抜 時	運 転 時	冷 水 量 [ℓ/min]	水 頭 損 失 [mH ₂ O]
標準形	GAO-6322SL-E3	横	4,600,000	4	2.2	560	610	100	2.5
	GAO-6322UL-E3	上				565	615		
	GAO-6322SH-E3	横				560	610		
	GAO-6322UH-E3	上				565	615		
	GAO-7137SL-E3	横	7,800,000	4	3.7	845	945	200	2.5
	GAO-7137UL-E3	上							
	GAO-7137SH-E3	横							
	GAO-7137UH-E3	上							

60 Hz											
ファン モータ 定格電流 *1 [A]	各 静 圧 に お け る 風 量 *2 [m ³ /min]					冷 却 能 力 *3 [kW]	吹 出 空 気 *3		出 口 冷 水 温 度 *3 [°C]	騒 音 *4 [dB]	
	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa		温 度 [°C]	湿 度 [%]		吹 出 側	吸 込 側
9.4	151	115	69	—	—	46.1	25	95	23.6	62	58
	151	125	78	—	—	46.1					
	—	—	151	114	75	46.1				66	64
	—	—	156	122	73	47.6					
14.6	307	257	130	—	—	93.7	25	95	23.7	69	63
	—	—	301	176	112	91.9					

- ・ E3 は、トップランナーモータ製品です。
- ・ 使用する冷水は、「冷凍空調機器用水質ガイドライン JRA-GL02:1994 冷却水系（一過式）」の基準を満たしたものをご使用ください。
- *1 定格電流値は、モータメカによって若干の相違があります。
- *2 風量は、チャンバー方式で測定しています。
- *3 冷却能力設定条件 ： 吸込空気温度 35℃、吸込空気湿度 60%、入口冷水温度 17℃、SL/UL 50Pa 時、SH/UH 150Pa 時
- *4 吹出側騒音 ： フリーエア吹出口より 1.5 m (45°) 吸込側騒音 ： フリーエア吸気面より 1.5 m SL/UL 50Pa 時、SH/UH 150Pa 時

	材 質	捕集効率
防虫網	SUS304 16 メッシュ	
粗塵フィルタ	合成繊維製不織布	質量法 76 %

ジオ・アクア（外気導入タイプ） GAO-S/U



・冷水コイル、粗塵フィルタ、防虫網(16 メッシュ)が装備されています。

仕様・価格表

定価は本体のみの税抜価格です。
また各種オプション製品および関連工事などに関する諸費用は含まれておりません。
詳しくはご相談ください。

50 Hz																					
	形 式	吹出 方向	定 価 [円]	ファンモータ (3相 200 V)		重 量 [kg]		冷 水		ファン モータ 定格電流 *1 [A]	各 静 圧 における 風 量 *2 [m³/min]					冷却 能力 *3 [kW]	吹 出 空 気 *3		出口 冷水 温度 *3 [°C]	騒 音 *4 [dB]	
				極数 (P)	出力 [kW]	水 抜 時	運 転 時	冷 水 量 [ℓ/min]	水 頭 損 失 [mH₂O]		50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa		温 度 [°C]	湿 度 [%]		吹出側	吸込側
省水量形	GAO-6322SLR-E3	横	4,850,000	4	2.2	560	610	50	3.3	10.6	155	120	74	—	—	36.2	26	95	27.4	62	58
	GAO-6322ULR-E3	上				565	615				154	130	85	—	—	36.2					
	GAO-6322SHR-E3	横				560	610				—	—	143	103	66	36.2				64	61
	GAO-6322UHR-E3	上				565	615				—	—	155	121	75	36.2					
	GAO-7137SLR-E3	横	8,300,000	4	3.7	845	945	100	3.3	15.6	304	252	122	—	—	72.5	26	95	27.4	67	63
	GAO-7137ULR-E3	上									—	—	301	176	111	72.6					
	GAO-7137SHR-E3	横									—	—	301	176	111	72.6				67	62
	GAO-7137UHR-E3	上									—	—	301	176	111	72.6					

60 Hz																					
	形 式	吹出 方向	定 価 [円]	ファンモータ (3相 200 V)		重 量 [kg]		冷 水		ファン モータ 定格電流 *1 [A]	各 静 圧 における 風 量 *2 [m³/min]					冷却 能力 *3 [kW]	吹 出 空 気 *3		出口 冷水 温度 *3 [°C]	騒 音 *4 [dB]	
				極数 (P)	出力 [kW]	水 抜 時	運 転 時	冷 水 量 [ℓ/min]	水 頭 損 失 [mH₂O]		50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa		温 度 [°C]	湿 度 [%]		吹出側	吸込側
省水量形	GAO-6322SLR-E3	横	4,850,000	4	2.2	560	610	50	3.3	9.4	151	115	69	—	—	36.3	26	95	27.4	62	58
	GAO-6322ULR-E3	上				565	615				151	125	78	—	—	36.3					
	GAO-6322SHR-E3	横				560	610				—	—	151	114	75	36.3				66	64
	GAO-6322UHR-E3	上				565	615				—	—	156	122	73	36.2					
	GAO-7137SLR-E3	横	8,300,000	4	3.7	845	945	100	3.3	14.6	307	257	130	—	—	72.5	26	95	27.4	69	63
	GAO-7137ULR-E3	上									—	—	301	176	112	72.6					
	GAO-7137SHR-E3	横									—	—	301	176	112	72.6				67	62
	GAO-7137UHR-E3	上									—	—	301	176	112	72.6					

- ・ E3 は、トップランナーモータ製品です。
- ・ 使用する冷水は、「冷凍空調機器用水質ガイドライン JRA-GL02:1994 冷却水系（一過式）」の基準を満たしたものをご使用ください。
- *1 定格電流値は、モータメカによって若干の相違があります。
- *2 風量は、チャンバー方式で測定しています。
- *3 冷却能力設定条件 ： 吸込空気温度 35℃、吸込空気湿度 60%、入口冷水温度 17℃、SL/UL 50Pa 時、SH/UH 150Pa 時
- *4 吹出側騒音 ： フリーエア吹出口より 1.5 m (45°) 吸込側騒音 ： フリーエア吸気面より 1.5 m SL/UL 50Pa 時、SH/UH 150Pa 時


	材 質	捕集効率
防虫網	SUS304 16 メッシュ	
粗塵フィルタ	合成繊維製不織布	質量法 76 %

ジオ・アクア (外気導入タイプ) GAO-S/U




■ 外形寸法図 単位 [mm]


GAO-6322SL/SH-E3
GAO-6322SLR/SHR-E3

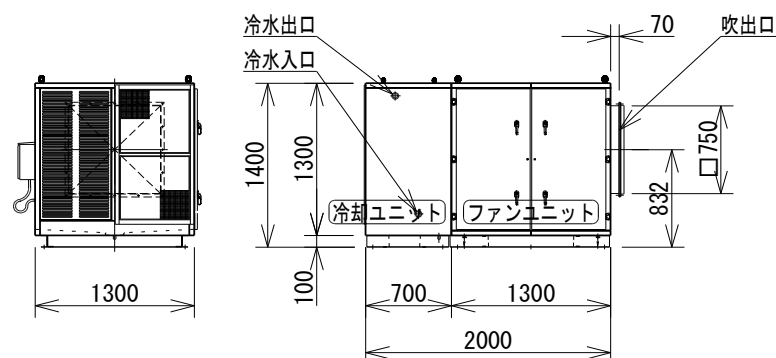

GAO-6322UL/UH-E3
GAO-6322ULR/UHR-E3

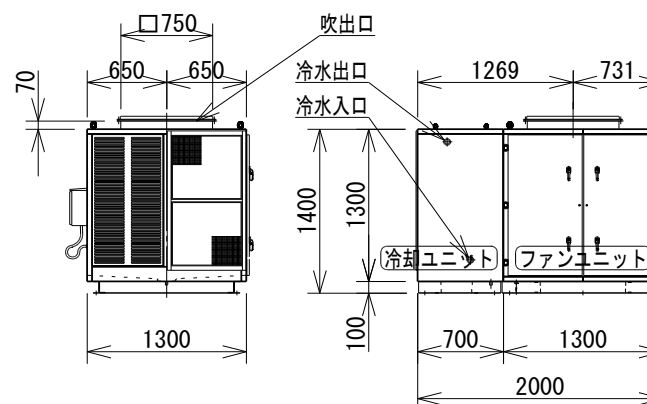

GAO-7137SL/SH-E3
GAO-7137SLR/SHR-E3

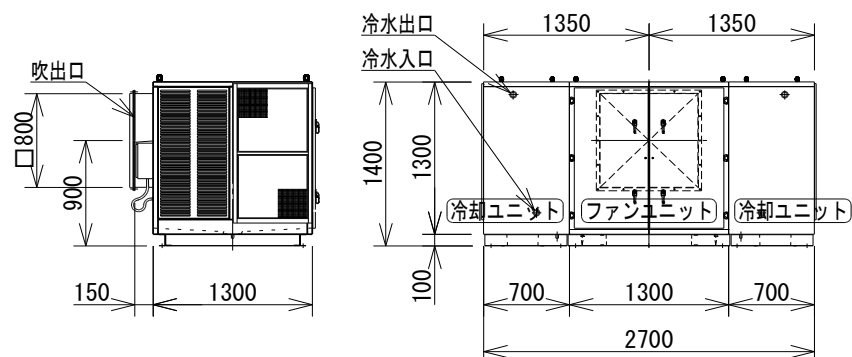

GAO-7137UL/UH-E3
GAO-7137ULR/UHR-E3

