ルーフファン 高静圧形 RF-PR

K kamakura

■ 仕様・価格表

定価は本体のみの税抜 価格です。 また各種オプション製品 および関連工事などに 関する諸費用は含まれ ておりません。 詳しくはご相談ください。

50 Hz						
形式	ファン径	定価	電 源		モータ仕様	
	ファン住	Æ IIII	相数	電圧	極数	出力
	[cm]	[円]	(φ)	[V]	(P)	[kW]
RF-30PR-E3	75	777,000			6	1.5
RF-36PR-E3	90	1,208,000	3	200	6	2.2
RF-42PR-E3	105	1,308,000			6	2.2

50 Hz											
各静圧における風量 *1 [m³/min]								騒音 *2 [dB]			
0 Pa							室内	室外			
296	263	232	199	146	112	77	85	72			
324	301	271	243	219	194	167	88	74			
484	440	397	354	305	248	186	93	81			


60 Hz						
形式	ファン径	定 価	電 源		モータ仕様	
	ファン住	Æ Ш	相数	電圧	極数	出力
	[cm]	[円]	(φ)	[V]	(P)	[kW]
RF-30PR-E3	75	777,000			6	1.5
RF-36PR-E3	90	1,208,000	3	200	6	2.2
RF-42PR-E3	105	1,308,000			6	2.2

60 Hz											
	騒音 *2										
	[dB]										
0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa	室内	室外			
246	228	207	188	168	147	126	87	73			
348	325	296	276	245	215	187	90	79			
486	445	404	368	323	280	221	97	86			

- *1 風量は、チャンバー方式で測定しています。
- *2 室内騒音:吸込口中心線上 1.5 m 離れた地点、室外騒音: フード下面延長線上 1.5 m 離れた地点

■ 外形寸法図 単位[mm]

・形状は、形式により多少異なります。

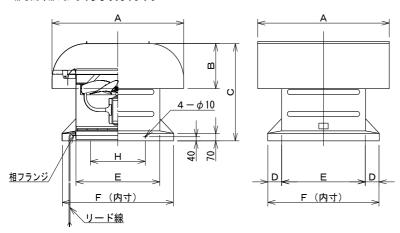

■ 外形寸法表

外形寸法 [mm]							
Α	В	C	D	E	F	Н	(概算)
1,345	440	950	140	855	1,135	560	175
1,630	510	1,070	175	1,010	1,360	680	285
2,000	600	1,270	175	1,150	1,500	750	360
	1,345 1,630	1,345 440 1,630 510 2,000 600	A B C 1,345 440 950 1,630 510 1,070 2,000 600 1,270	A B C D 1,345 440 950 140 1,630 510 1,070 175 2,000 600 1,270 175	A B C D E 1,345 440 950 140 855 1,630 510 1,070 175 1,010 2,000 600 1,270 175 1,150	A B C D E F 1,345 440 950 140 855 1,135 1,630 510 1,070 175 1,010 1,360 2,000 600 1,270 175 1,150 1,500	A B C D E F H 1,345 440 950 140 855 1,135 560 1,630 510 1,070 175 1,010 1,360 680 2,000 600 1,270 175 1,150 1,500 750

リード線の長さは、モータから2mです。